


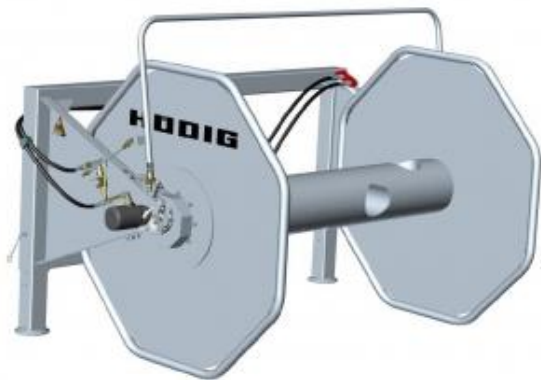




Slang Haspels	Duits	Engels	
100/400			
100/700			
125/600			



De HÜDIG-slanghaspels zijn ontworpen voor flexibele druk slangen tot een maximale lengte van 700 m met een diameter van 100 mm. De opname van het materiaal van de slang wordt aangedreven door een hydraulische motor met. De snelheid is traploos instelbaar via de olie flow volumeregelaar van de trekker. De bouw van de haspel bestaat uit gegalvaniseerd staal en dus kwalitatief hoogwaardige bescherming biedt tegen corrosie. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. De kern van de cilinder trommel beschikt over zogenaamde blinde gaten. Deze zijn bestemd voor de opname van de slang en beschermt de enkele slang op de rollen tegen mechanische schade.

### Oliemotor aangedreven



### Drie punts aansluiting



### Hydrauliek aansluiting

